

SPUTNIK-II

Preamplificador de pared 4 entradas

Descripción

Sputnik-II es un preamplificador preparado para empotrar en pared, especialmente diseñado para salones de hoteles, aulas de educación, salas audiovisuales, etc.

Tiene una capacidad de mezclar 4 fuentes de audio;

- 2 entradas de micrófono con o sin alimentación phantom, balanceado o sin balancear.

- 2 entradas de línea auxiliar, mono sin balancear.

Además incorpora una entrada prioritaria sobre las demás, activada por telemando para la emisión de avisos o mensajes pregrabados.



Prestaciones

- Dos entradas frontales de micrófono por conector Combo, XLR 3 pines o Jack de 6,3mm., balanceado y con alimentación phantom.
- Dos entradas frontales de Línea mono por conector Jack de 6,3mm.
- Control de nivel de señal por cada una de las cuatro entradas.
- Control de tonos graves y agudos, por cada una de las cuatro entradas.
- Control de Máster en salida de mezcla.
- Entrada de señal prioritaria sobre todas las demás con telemando por conexión a masa. Interruptor ON/OFF con indicador luminoso.
- Alimentación externa de +24V CC. No incluye fuente de alimentación 24VDC.
- Salida de audio balanceada.
- Caja para empotrar con embellecedor TK-66681 opcional.

Caja de empotrar (opcional TK-66681)




Especificaciones técnicas

Modelo:	SPUTNIK-II
Entradas	
Micrófonos 1 y 2:	Balanceada, 20K ohm. Sensibilidad desde 5mV a 100mV. Alimentación phantom 24Vcc.
Auxiliar frontal 1 y 2:	No balanceada, deshace estéreo de entrada, sensibilidad 200mV.
Auxiliar interna 1 y 2:	Balanceada 20K ohm. Sensibilidad 200mV.
Prioritaria:	Balanceada. 10K ohm. Sensibilidad desde 5mV a 100mV. Activación prioridad por cierre a masa.
Salidas	
Salida audio:	600 ohm. Balanceada.
Señal ruido SNR:	80dB (control de tonos en posición central)
General	
Banda pasante:	20Hz a 20KHz.
Control de tonos:	Graves y agudos por entrada, 4 Potenciómetros frontales, de 0 a -50dB. ajustable a ± 14 dB sobre 100Hz y 10KHz.
Control Entradas:	4 Potenciómetros frontales, de 0 a -50dB.
Control Master:	Potenciómetro frontal, máximo +4dBv.
Alimentación:	24V DC externa.
Consumo:	200mA.
Dimensiones:	184 x 144 x 80mm. (An x Al x Pr)
Material/Color:	Metal y ABS / Marfil y gris.

SPUTNIK-II Pre-amplificador de pared 4 entradas

Parte posterior

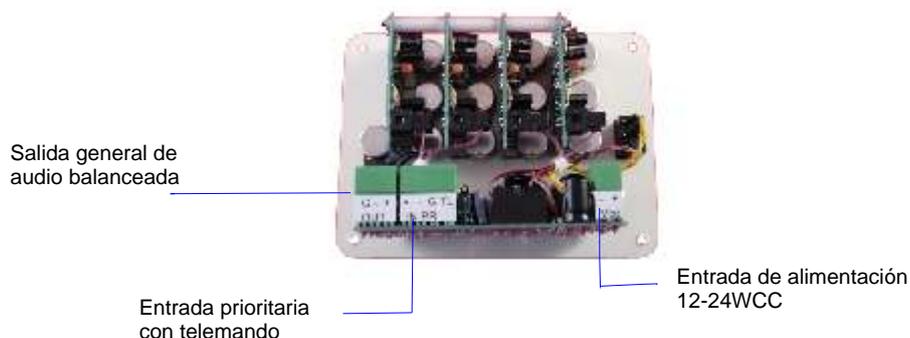

Ejemplos de conexionado

